


Geberit PushFit Kupplung

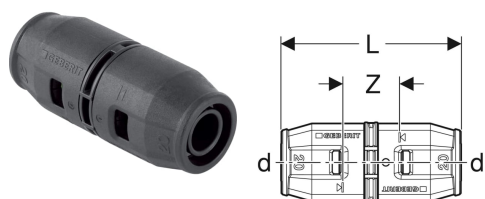

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe

Technische Daten

Werkstoff | PVDF

Art.-Nr.	DN	d, ø	L	Z	VE2	VE3
650.500.00.1	12	16 mm	7.4 cm	2.4 cm	10 St.	100 St.
651.500.00.1	15	20 mm	7.7 cm	2.6 cm	10 St.	80 St.
652.500.00.1	20	25 mm	8.7 cm	2.9 cm	5 St.	25 St.