


## Geberit FlowFit Anschlusswinkel 90° vormontiert, zweifach, abgesetzt

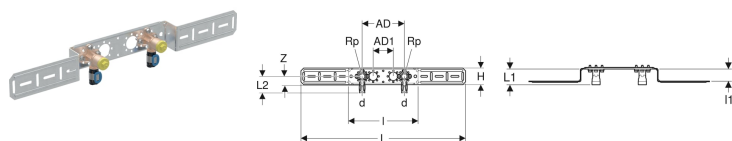

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser
- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht

### Lieferumfang

- 2 Schutzstopfen

- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Gewinde mit gelbem Schutzstopfen
- Von Anschlussdistanz AD auf AD1 wechselbar

### Technische Daten

Werkstoff | Bleifreier Rotguss (CuSn4Zn2PS)

- Befestigungsmaterial

| Art.-Nr.     | DN | d, ø  | Rp    | arc  | AD      | AD1    | L       | L1     | L2   | I       | I1   | H    | Z      | VE1   | VE2   |
|--------------|----|-------|-------|------|---------|--------|---------|--------|------|---------|------|------|--------|-------|-------|
| 619.660.00.1 | 12 | 16 mm | 1/2 " | 90 ° | 15.3 cm | 7.3 cm | 59.7 cm | 5.2 cm | 6 cm | 25.7 cm | 4 cm | 6 cm | 2.7 cm | 1 St. | 5 St. |
| 619.661.00.1 | 15 | 20 mm | 1/2 " | 90 ° | 15.3 cm | 7.3 cm | 59.7 cm | 5.2 cm | 6 cm | 25.7 cm | 4 cm | 6 cm | 2.7 cm | 1 St. | 5 St. |