


Reflex Fillset Standard 0,8, Armatur zur Nachspeisung aus Trinkwassernetzen

Artikelnummer: 6811105

reflex

Thinking solutions.

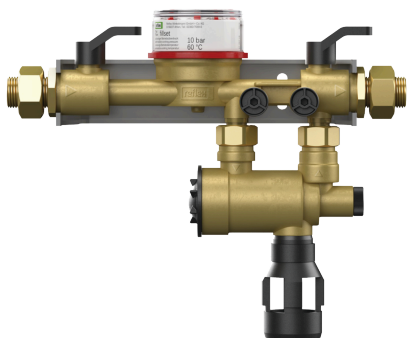

Merkmale

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Typ | Standard 0,8 |
| Max. zul. Betriebstemperatur | 60 °C |
| Max. zul. Betriebsüberdruck | 10 bar |
| Min. Fließdruck | p0+1,3 bar |
| Anschluss Ein-/Austritt | R 1/2" / R 1/2" |
| Durchfluss-Kennwert kvs | 0,8 m³/h |
| Max. Höhe | 226 mm |
| Breite | 293 mm |
| Einbaulänge | 293 mm |
| Tiefe | 110 mm |
| Gewicht | 1,70 kg |

Beschreibung

Reflex Fillset

Armatur mit Montagebügel zur direkten Verbindung von Nachspeiseeinrichtungen für Heiz- und Kühlsystems-systeme mit Trinkwassernetzen. Im Einzelnen bestehend aus:

- Armaturabsperrkugelhähnen
- Systemtrenner nach DIN 1988-100 bzw. DIN EN 1717 (BA), mit integriertem Schmutzfänger
- Montagebügel zur horizontalen Wandmontage
- Wasserzähler

